Инструкция по установке

Артикул **01111**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	323 VI	1.3, 1.8	2001-2002

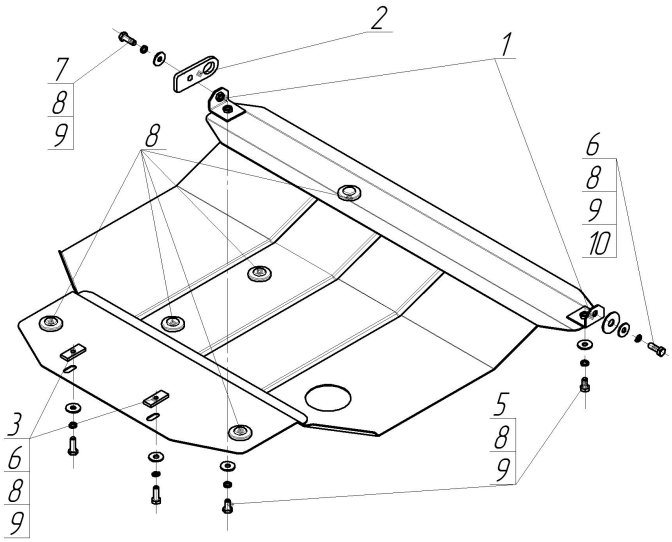

Комплект крепежа

1		Уголок А25 М10		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
10		Шайба кузов. DIN 9021 М 14	1 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	3 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	1 шт
3		ПР 50x20x6 М10	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 М10	6 шт
4		Демпфер жёлтый	5 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

Автомобиль с защитой

Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки А25 М10, при помощи Петли Буксировочной, Болта М10х30, Болта М10х35, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить в отверстия поперечной балки передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50х20х6 М10, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на раннее установленные Уголки передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:53:55