



Инструкция по установке

Артикул **02102**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lada	Granta	1.6	2011-н.в.	Lada	Granta Liftback	1.6	2014-н.в.


Изображение отсутствует

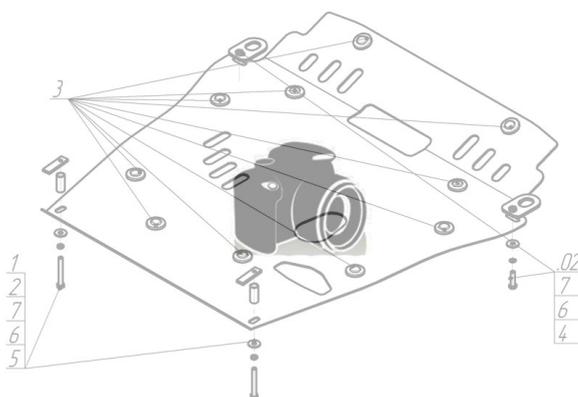


Комплект крепежа

1		Проставка 15	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
3		Демпфер жёлтый	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	9		Болт M10x55x1,25 (мелк)	2 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт				

Автомобиль без защиты

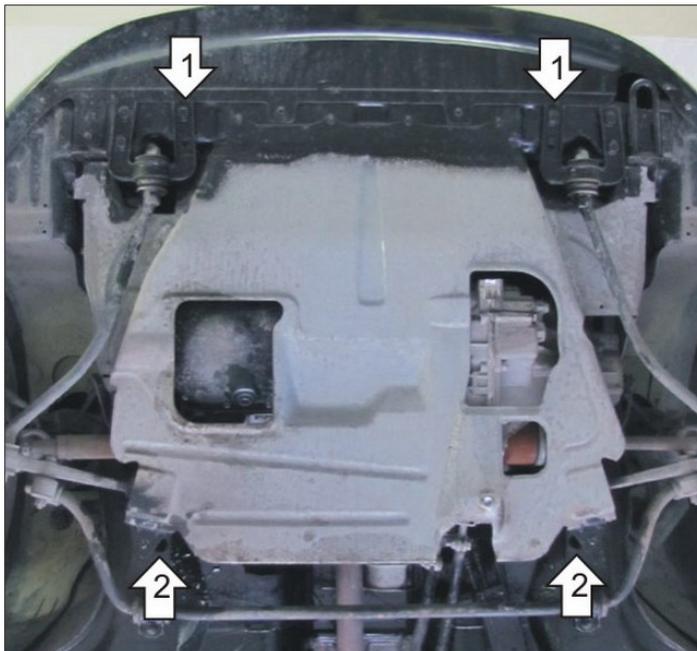

Автомобиль с защитой

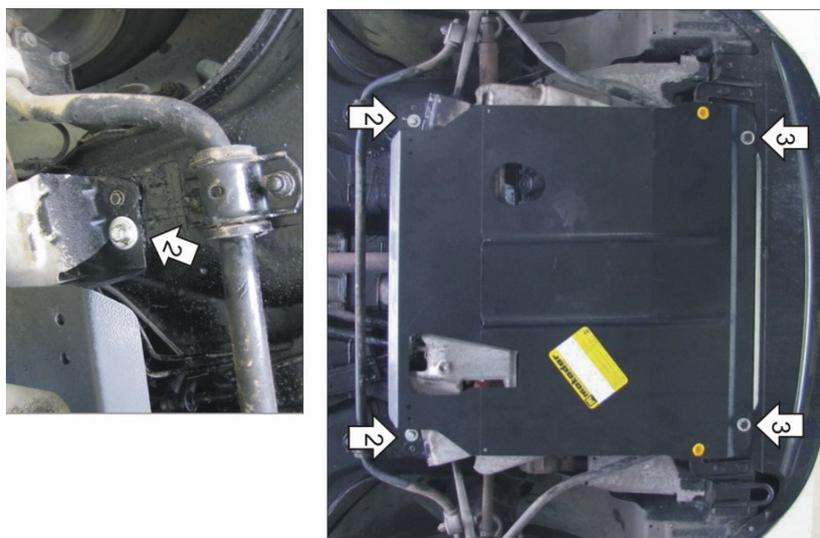

Порядок установки

1. Защита устанавливается поверх пыльника. Выкрутить два штатных болта крепления реактивных тяг.
2. Ослабить болты крепления задних точек штатного пыльника. Установить на лонжероны задние точки защиты (кронштейны защиты завести под пыльник) при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на места ранее выкрученных болтов передние точки защиты при помощи Болтов M10x1,25x60, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:55:45