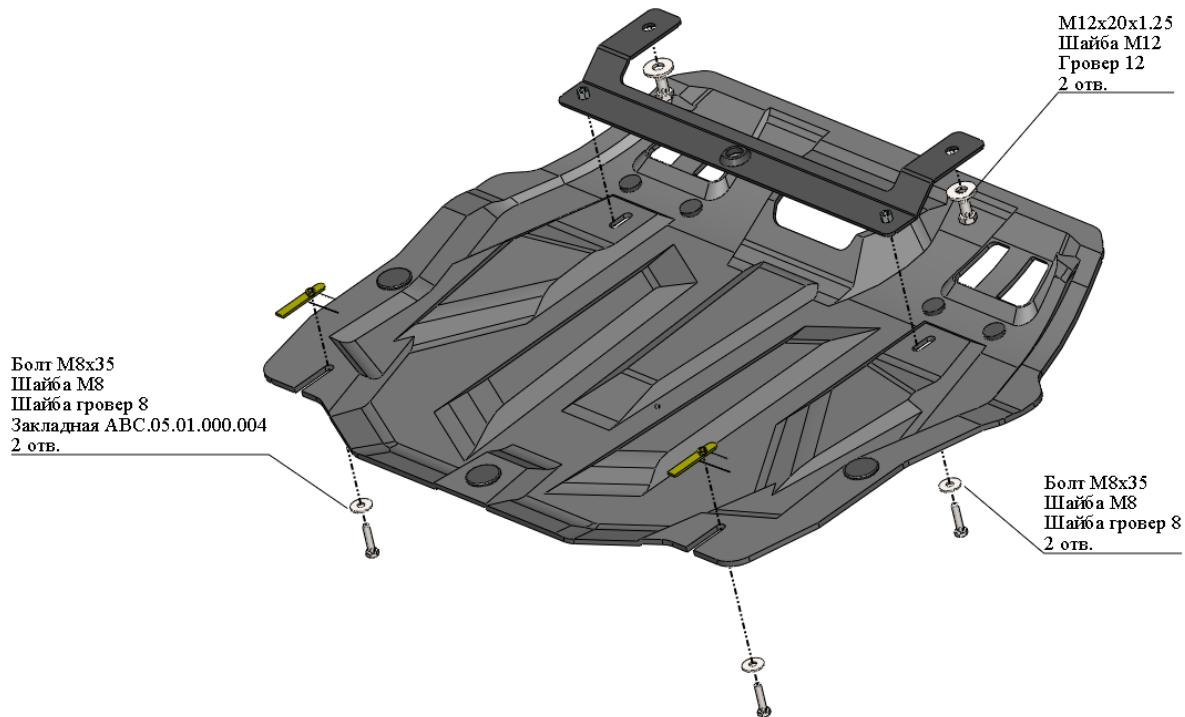
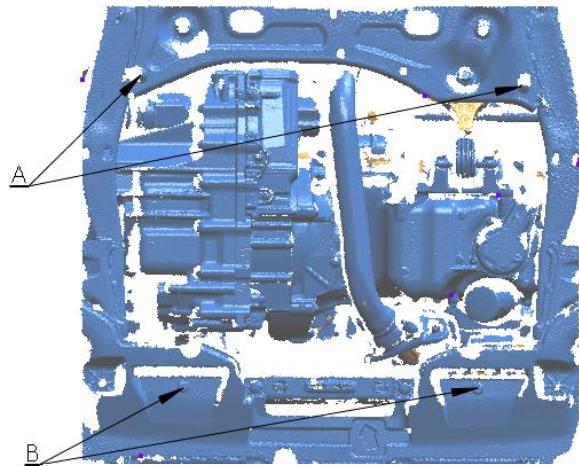


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Honda Civic 4D	2012	1.8i	все	09.09k

Защита ДВС и АКПП

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. **Позиция А.** Установить закладные планки.
3. **Позиция В.** Установить кронштейн.
4. Установить защиту ДВС и АКПП.
5. Все точки крепления затянуть.
6. Во избежание попадания грязи на контакты электроусилителя рулевого управления, рекомендуется обрезать штатный пыльник по линии сгиба и установить меньшую часть пыльника на штатное место.


Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт M8x35 M12x20x1.25	4 шт. 2 шт.	
Шайба увеличенная M8 M12	4 шт. 2 шт.	
Шайба гровер 8 12	4 шт. 2 шт.	
Закладная планка M8x70	2 шт.	ABC.05.01.001.004

