



Инструкция по установке


Артикул **61411**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Qashqai (2014)	2.0	2014-н.в.

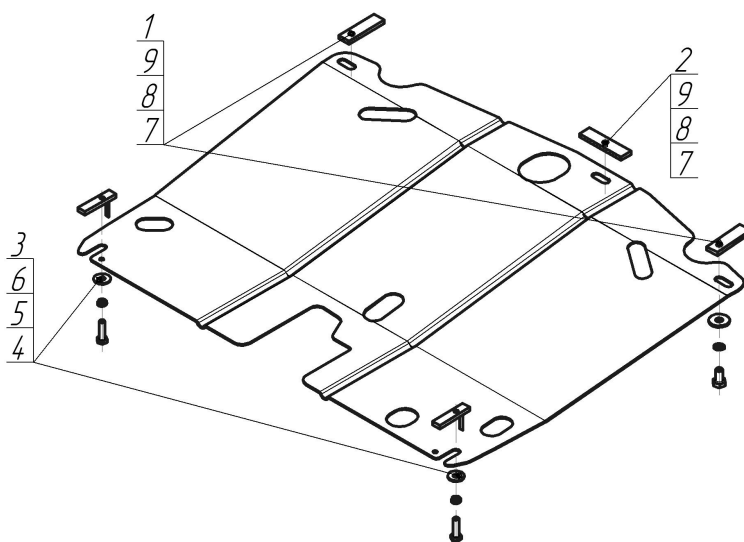


Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	3 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	3 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	3 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт				

Автомобиль без защиты

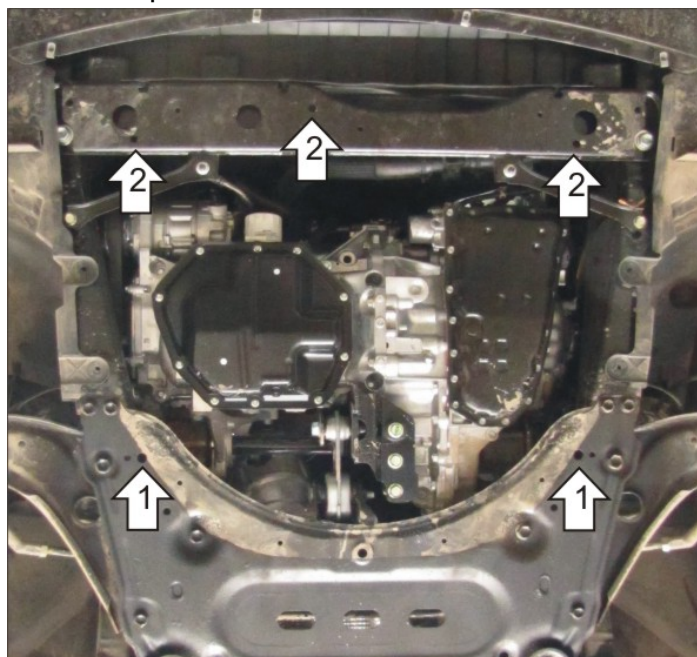

Автомобиль с защитой

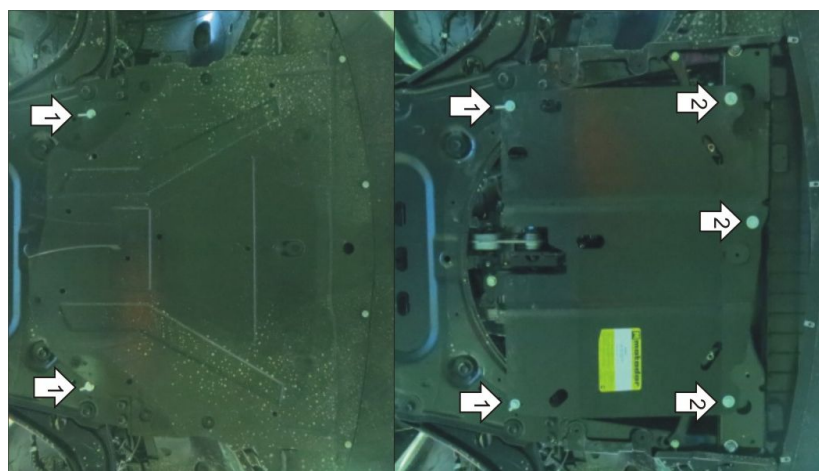

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. В отверстия в подрамнике установить ПУ60х14х6 М8, наживить на них Болты М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
2. В отверстия в кузове автомобиля установить ПР80х20х6 М10 центре и ПР70х20х6 М10 по краям, установить Щит, прикрепив его уже установленными Болтами М8х30 сзади и Болтами М10х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10 спереди. Затянуть весь крепеж.
3. Установить пыльник на штатные точки.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от