


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Spectra	1.6, 1.8, 2.0	2004-2011

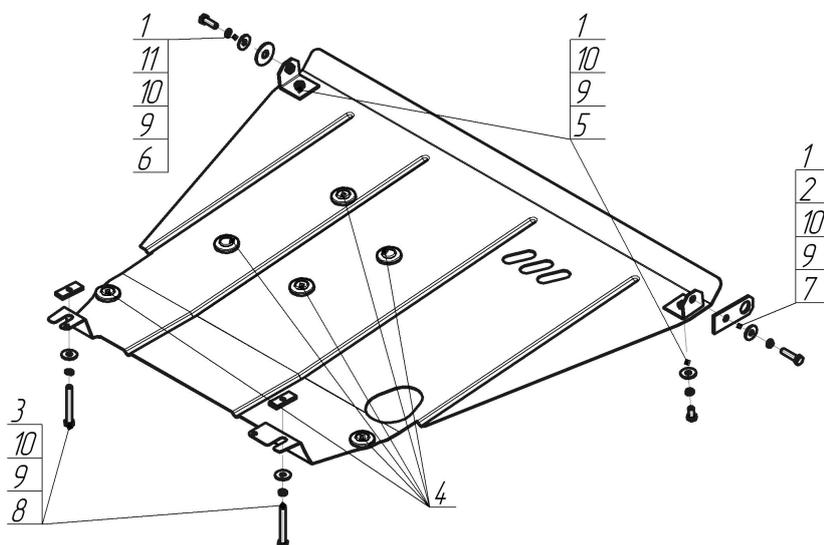


Комплект крепежа

1		Уголок А35 М10		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
10		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
11		Шайба кузов. DIN 9021 М 14	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	1 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x080	2 шт
3		ПР 50x20x6 М10	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 М10	6 шт
4		Демпфер жёлтый	6 шт				

Автомобиль без защиты

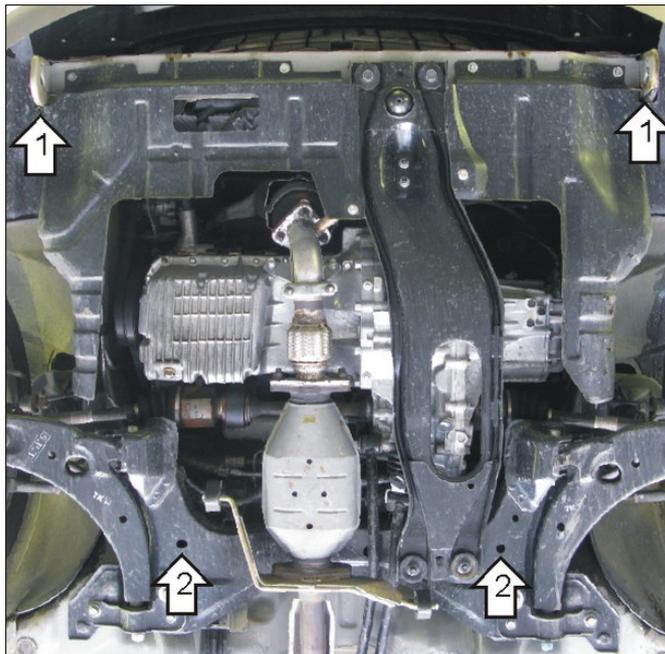

Автомобиль с защитой

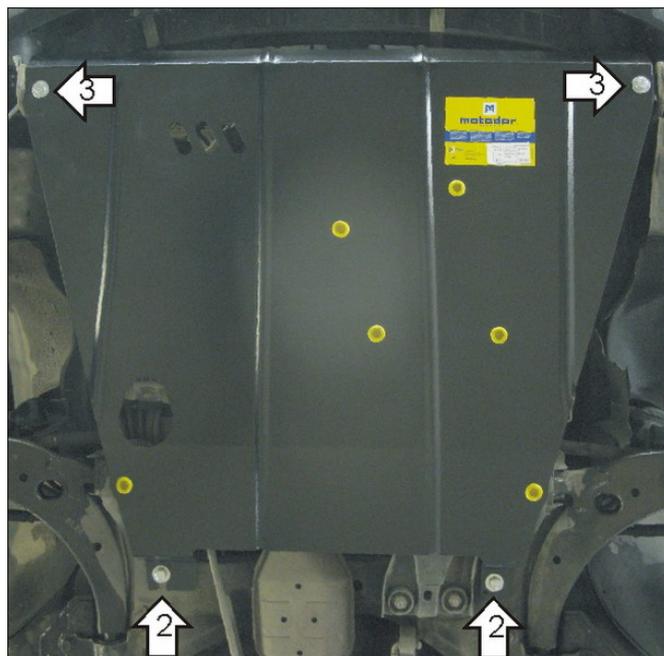

Порядок установки

1. Закрепить к буксировочным проушинам Уголки А35 М10, используя Болты М10х30, М10х40, Шайбу 45, Петлю буксировочную, Шайбы и Гр. Шайбы 10.
2. Закрепить к подрамнику ПР 50х20х6 М10 и наживить Болты М10х80 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Завести задние точки защиты.
3. Закрепить передние точки защиты к Уголкам с помощью Болтов М10х20, Шайб и Гр. Шайб 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:58:52