


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
FIAT	Ducato 244	2.0, 2.3, 2.8	2002-н.в.

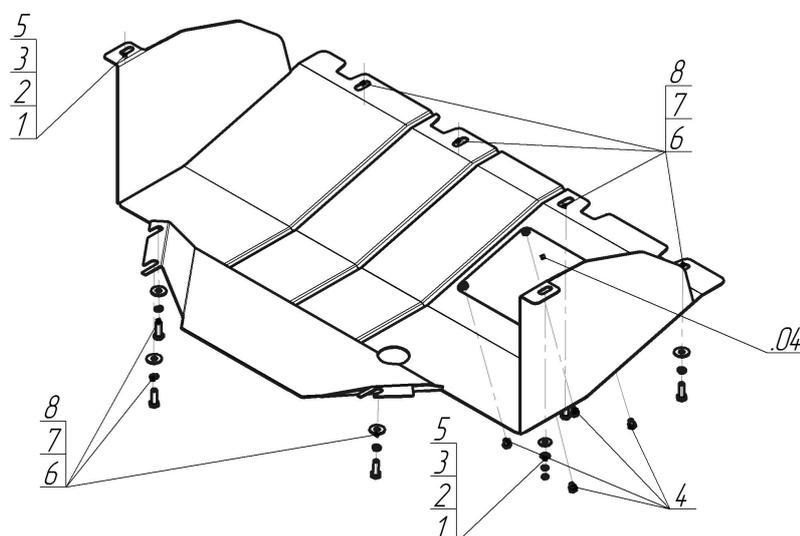


Комплект крепежа

04		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
1		Гайка DIN 934 M 06	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M10	7 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 M06	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	7 шт
3		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт	8		Болт M10x30x1,25 (мелк)	
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	4 шт				

Автомобиль без защиты

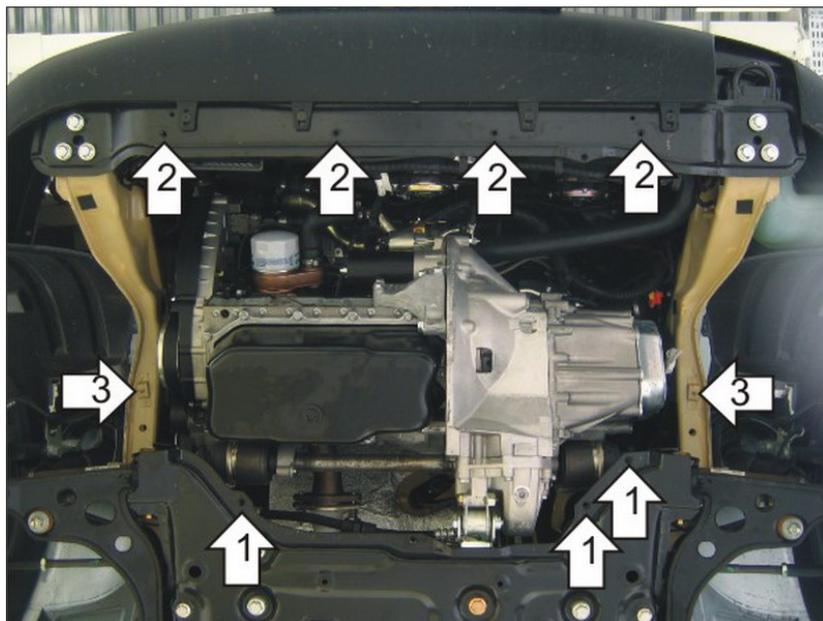

Автомобиль с защитой

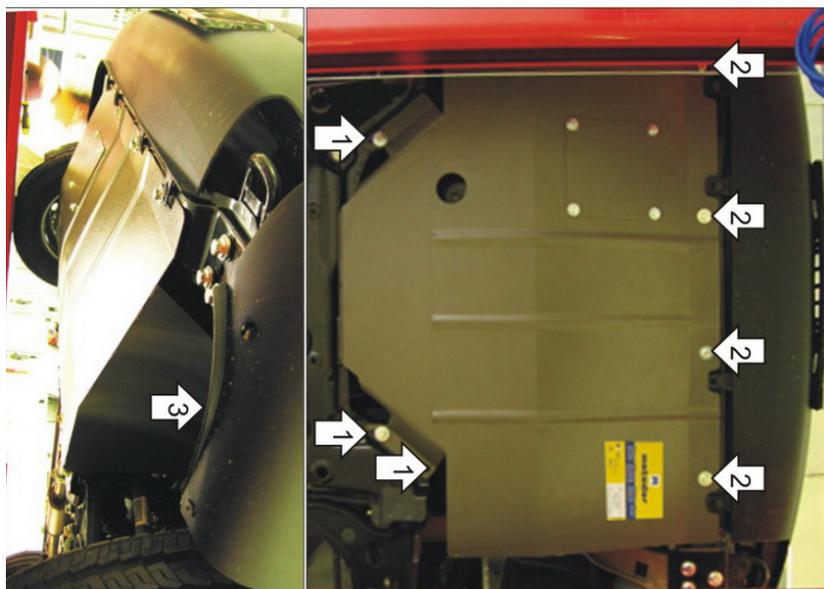

Порядок установки

1. Установить на штатные точки крепления пыльника поперечной балки подвески задние точки защиты при помощи Болтов M10x1,25x30.
2. Установить на штатные точки крепления пыльника поперечной балки под радиатором передние точки защиты при помощи Болтов M10x1,25x30.
3. Установить на штатные точки крепления пыльника на лонжеронах средние точки защиты при помощи Гаек M6.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:02:12