


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	Demio	1.3, 1.5	1996-2002

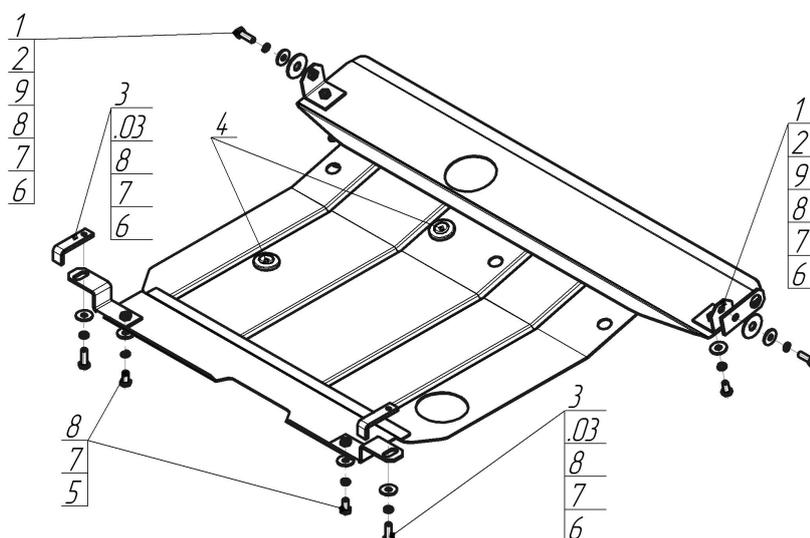


## Комплект крепежа

04		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
1		Уголок А40 М10		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 М10	8 шт
3		ПЗ 79x20x6 А60 М10	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	8 шт
4		Демпфер жёлтый	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 14	2 шт

## Автомобиль без защиты

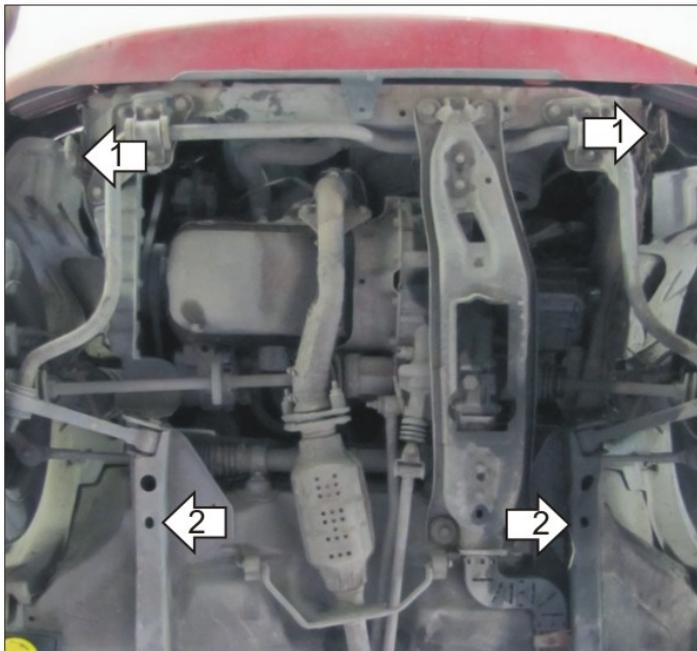

## Автомобиль с защитой

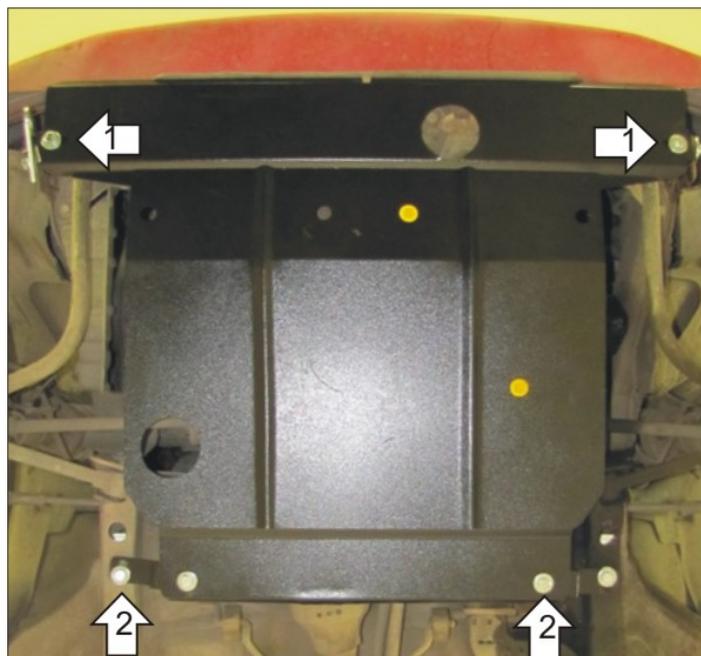

## Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки А40 М10 при помощи Болтов М10х30, Шайб 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить в отверстия подрамника Кронштейны при помощи ПЗ 79х20х6 А60 М10, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны задние точки Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на ранее установленные Уголки А40 М10 предние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:54:49