



Инструкция по установке

Артикул **32223**


Защищаемые агрегаты: Задний дифференциал

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|------------------|---------------|-------------|--------|------------------|---------------|-------------|
| Subaru | Legacy IV | 2.0, 2.5, 3.0 | 2006-2009 | Subaru | Outback (b1, Bp) | 2.0, 2.5, 3.0 | 2003-2009 |
| Subaru | Legacy IV (b13_) | 2.0, 2.5, 3.0 | 2006-2009 | | | | |

Изображение отсутствует

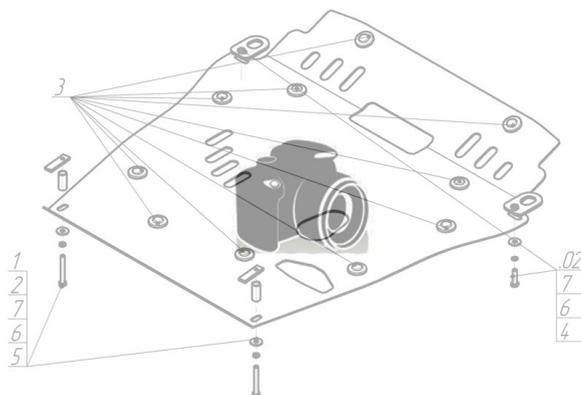

Комплект крепежа

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Отвернуть штатные гайки задних сайлент-блоков дифференциала.
2. Отвернуть штатные гайки передних сайлент-блоков дифференциала, установить защиту и затянуть крепеж.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от