



Инструкция по установке

Артикул **35011**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lexus	RX 300 (mcs15, Xu1)	3.0	1997-2003


Изображение отсутствует

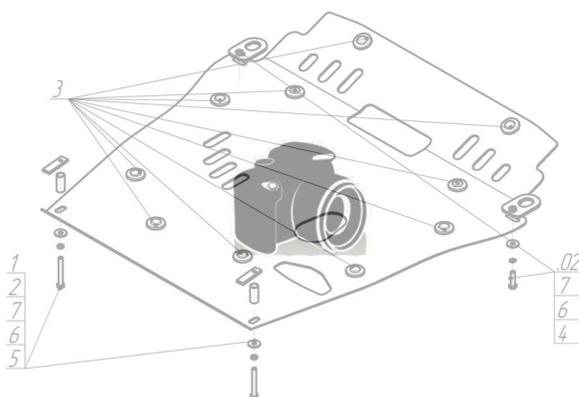


Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	4 шт
2		ПР 50x20x6 M10	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
3		Демпфер жёлтый	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

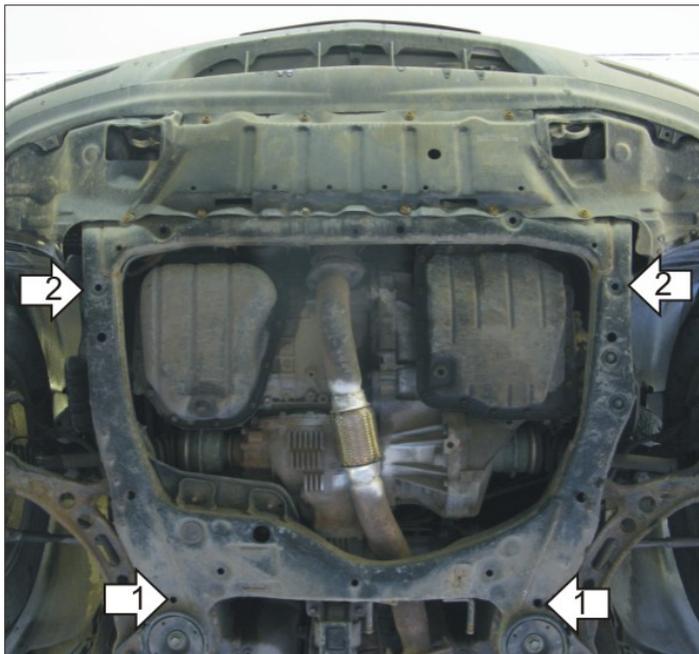

Автомобиль с защитой

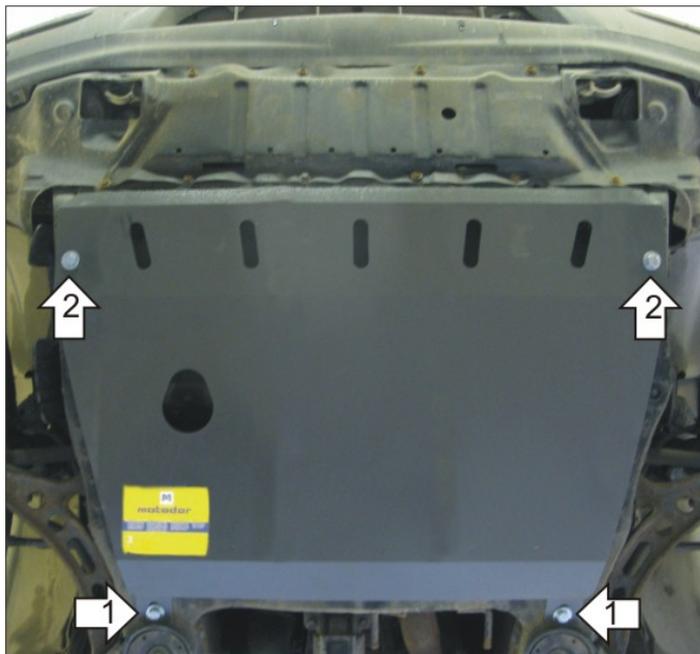

Порядок установки

1. Установить на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 M10, Болтов M10x90, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на подрамник в передней части моторного отсека передние точки крепления Защиты при помощи ПЗ 61x20x6 A40 M10, Болтов M10x90, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)